



Wygodzenie jednostronne jezdni - ruch dwukierunkowy

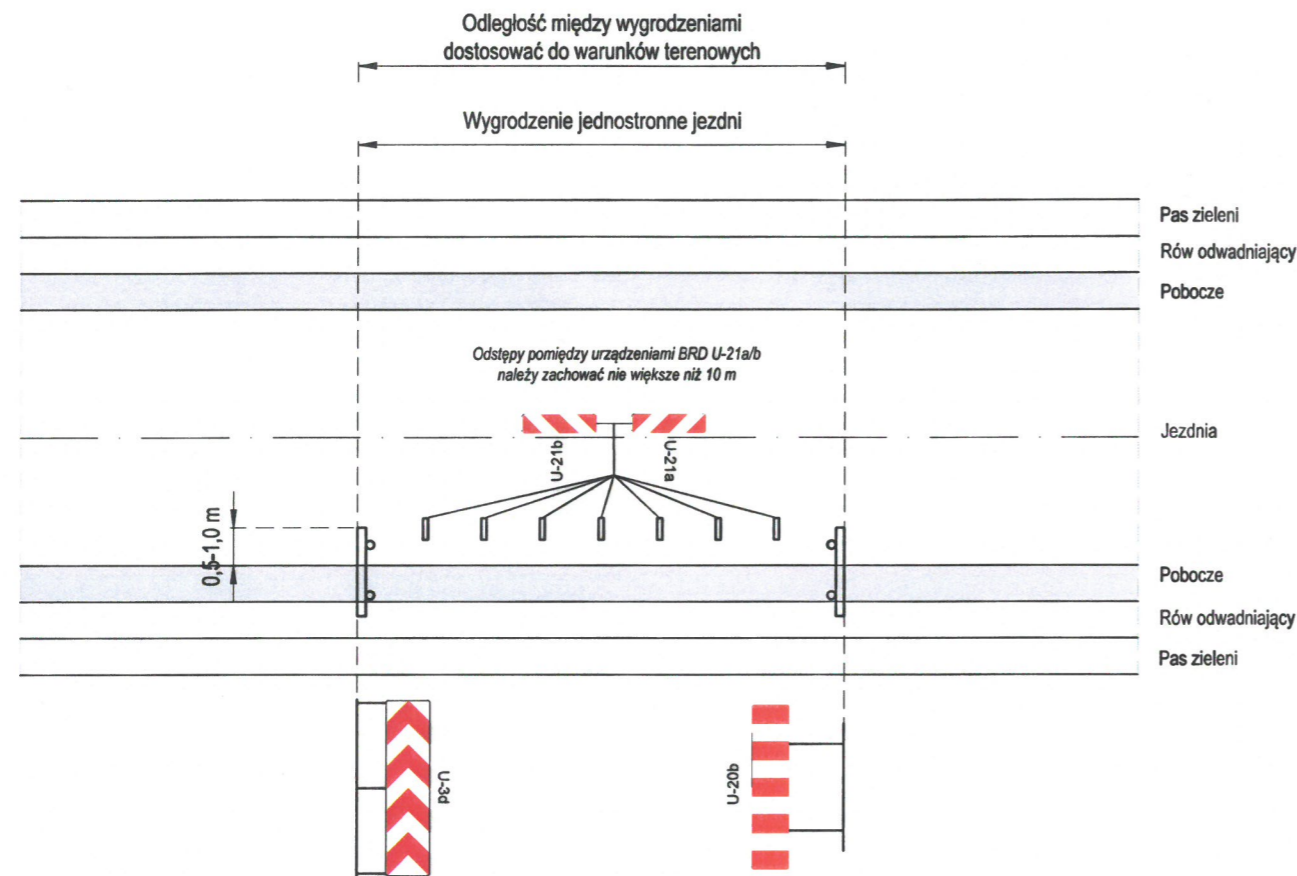

Wygodzenie jednostronne jezdni - ruch wahadłowy

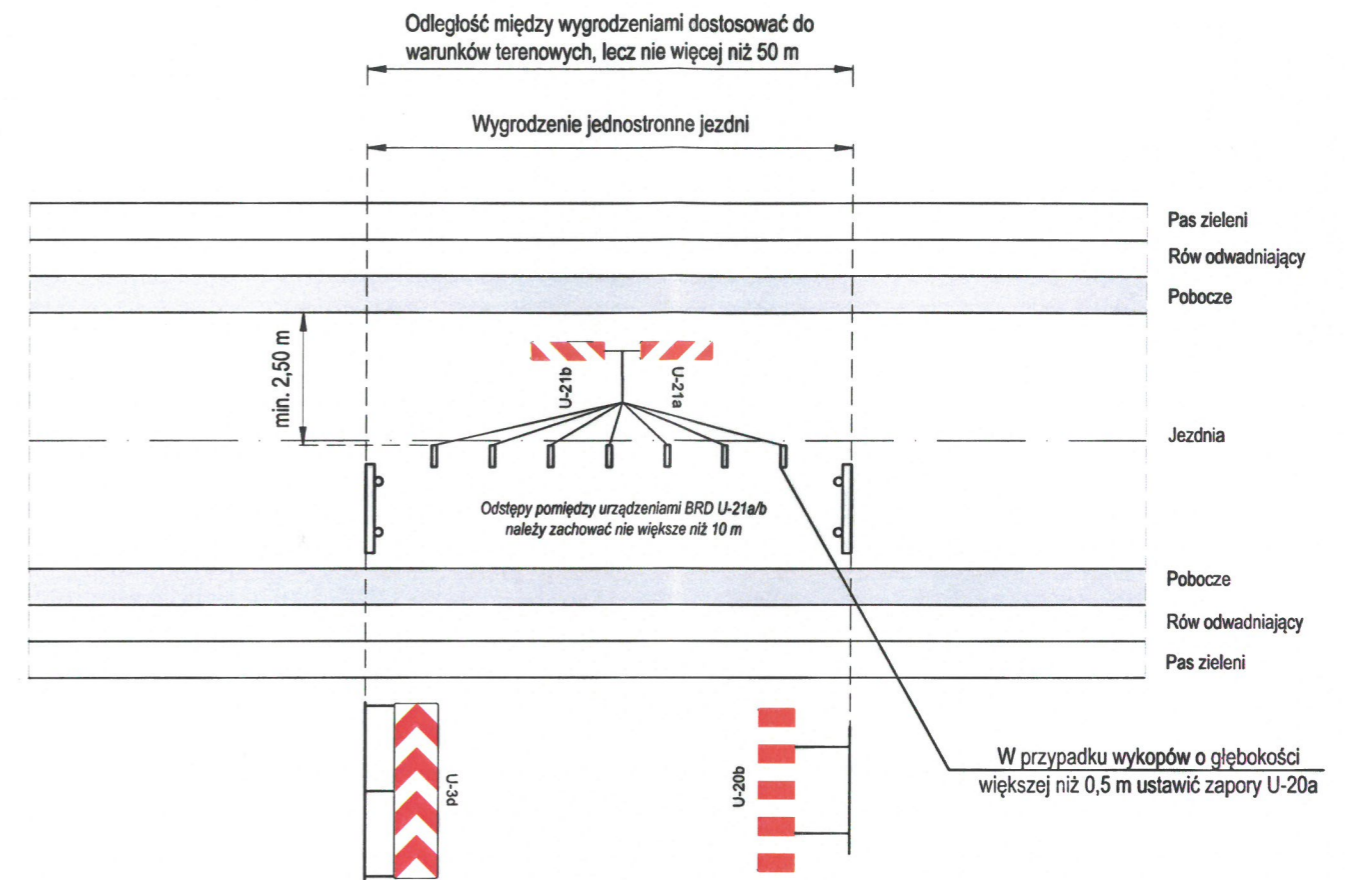

Długość wygodzenia należy dostosować do warunków terenowych. W przypadku ograniczonej widoczności (np. na łukach) wprowadzić sterowanie ruchem przez osoby uprawnione. Jeśli to możliwe, poza godzinami pracy wygodzenia należy ustawić blisko krawędzi jezdni.

W przypadku prowadzenia robót wymagających wygodzenia większej części jezdni (np. przy rozładunku materiałów budowlanych) planowane jest sterowanie ruchem wahadłowo przez osoby do tego uprawnione.

Stosować analogicznie dla drugiej strony jezdni.

Wykonawca:		Inwestor:		
STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków		Gmina Pawłosiów Pawłosiów 88 37-500 Jarostaw		
Nazwa inwestycji:				
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Pawłosiów Zadanie nr 7 - droga publiczna nr 111602 dz. nr ewid. 220/4 obręb Tywonia od km 0+087,00 do km 1+066,00"				
Tytuł rysunku:				
Schemat 1 - Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych przy jednostronnym zajęciu jezdni				
Obiekt:	Stadium:	Skala:	Data:	Nr rys.:
DROGA	PTOR	1:1000	02.2026	3
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko, nr uprawnień:		Specjalność:	Podpis:
Opracowujący:	mgr inż. Katarzyna Andrejko		DROGOWA	